

Sicherungsüberwachung

G48...G220 x4 / 1Ö_1S / A1_LR



► Anwendung

Die Sicherungsüberwachung dient dazu, bis zu 4 Gleichstrom-Sicherungsabgänge auf Vorhandensein der Spannung zu überwachen.

► Funktionsweise + Merkmale

Die Spannung an den 4 Meßeingängen steuert jeweils die Leuchtdiode eines Optokopplers an, zusätzlich erfolgt eine Signalisierung durch jeweils eine Leuchtdiode. Die Optokoppler steuern ein Melderelais, mit Öffner und Schließer, an. Nicht benötigte Eingänge können mittels eines DIP-Schalters deaktiviert werden.

► Aufbau / Montage

Kunststoffgehäuse H86-B52-T58 zur Montage auf Tragschiene nach DIN 46277 / EN 50022 und Verteilereinbau (3TE)
Anschlüsse über Schraubklemmen 2,5mm²

► Funktionsbereich

40...250V DC, sowohl für die Versorgungsspannung als auch für möglicherweise galvanisch getrennten Messkreise.

► Ergänzende Daten

max. Kontaktbelastung:	DC - 250V / 0,12A AC - 230V / 1A
Prüfspannung:	2,5kV / 50Hz / 1min
Schutzart:	IP 30
Temperaturbereich:	Betrieb -5...+45°C Lager -30...+70°C
Feuchtebeanspruchung:	F nach DIN 40040

SAS-JONATAT


Reichenberger Str.5
90537 Feucht

Tel.: 09128-3001 Fax: 09128-2966
www.SAS-Jonatat.de; info@SAS-Jonatat.de

Anschluss

Sicherungsüberwachung

G48...G220 x4 / 1Ö_1S / A1_LR

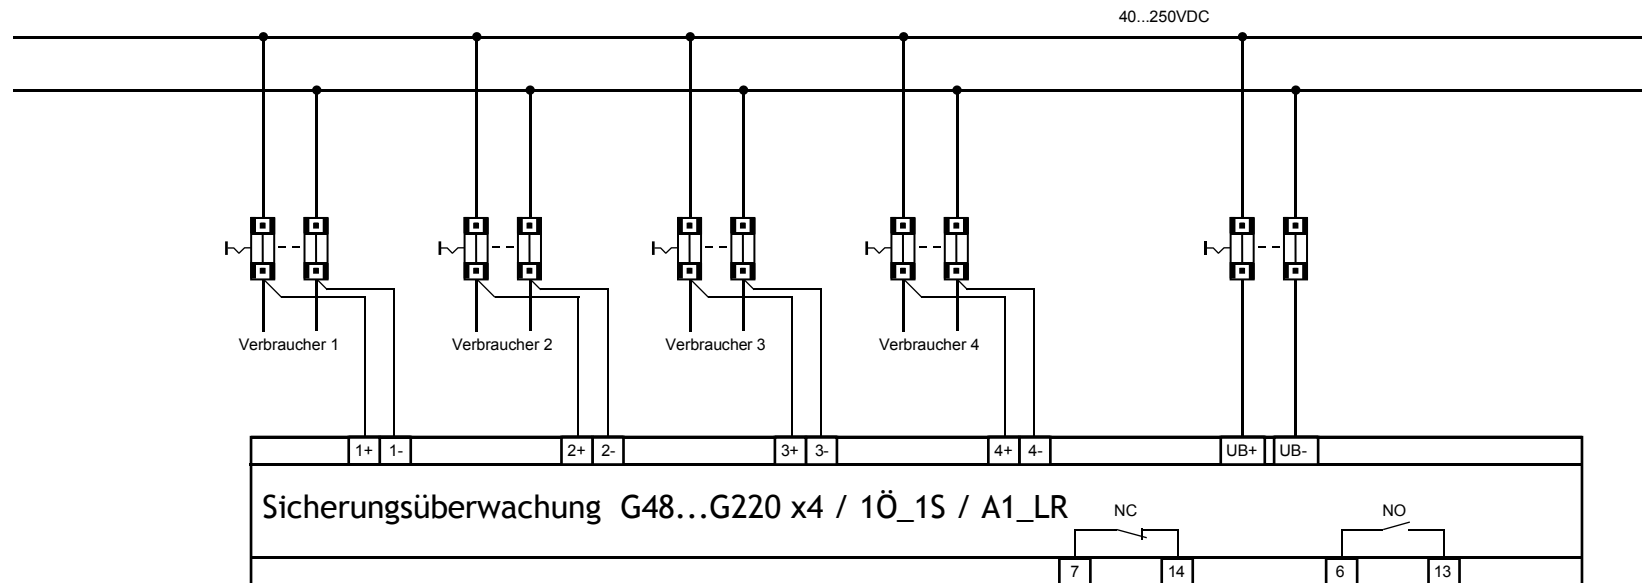

Reichenberger Str.5
90537 Feucht

Tel.: 09128-3001 Fax: 09128-2966
www.SAS-Jonatat.de; info@SAS-Jonatat.de