


① Nachbestückbar in Fällen extremer Impulsbelastungen



Klemme 1...6, 14 und PE Typ: ZFKDS 4-7,5

Klemme 7...18 Typ: MFKDSP-5,08

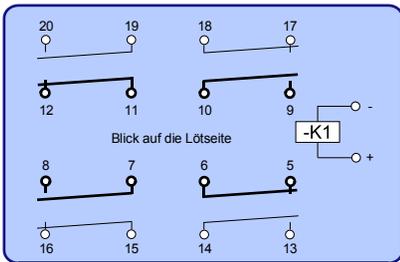

- X Zugfederkraftklemmen
- Lötunkte (werks. Verschaltung)
- K1 Panasonic SF4 - DC 24V
- K2 Schrack RT 424730 o. ä.
- K3 Finder 41.52.9.024 o. ä.

Änderungen: neues Layout, Microschalter, Netzüberwachung		Höhe: 6HE
		Breite: 21TE
Verdrahtungsplan		Busplatine
gezeichnet: Maas	BUP C_A5	
geprüft:	Ausgabe 1	Ausgabedatum: 21.04.2017
© SAS - JONATAT		Anzahl: 1
Änderungen und Ergänzungen ohne Rücksprache nicht gestattet.		Canvas 100%