


AQ-Symmetrie-Überwachung

G48...G220 x8 / 1Ö_1S / A1_LR

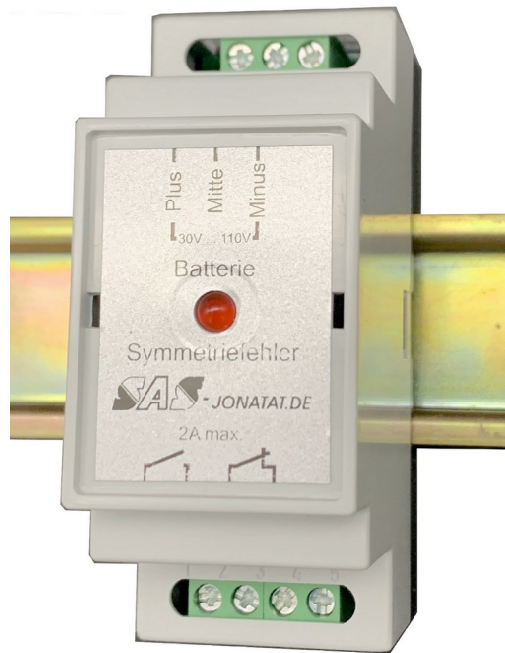

- Funktionsweise + Merkmale
- Bei einer Abweichung der Batteriemitte von mehr als $\pm 1V$ fällt das Melderelais ab und die rote LED leuchtet. Keine Hilfsspannung erforderlich, Ruhestromprinzip.

- Erfassbare Störungen
- Unsymmetrische Zellenspannungen
 - Zellenkurzschluss
 - Zellenverbinder lose
 - Eigendefekt

- Aufbau / Montage
- Hutschienengehäuse B=35mm mit Schraubklemmen

- Funktionsbereich
- Batterien mit 48...96VDC, universell durch Weitspannungseingang.

- Kontaktbelastbarkeit

